


PDD 416X / PDDS 496X



Mitgeliefertes Zubehör für PDD 401X im Koffer:

- Je 2x: Federkontaktspitze 0.8 mm (im Tastkopf), feste 0.8 mm Spitze, BNC-TK-Adapter, Masseleitung 22 cm,
- Je 1x: Klemmhaken II lang schwarz und rot, Isolierkappe schwarz und rot, IC-Isolierkappe schwarz und rot, Abgleichstift T, Masseleitung für Differenztasteiler, flexibler Adapter TK auf 4 mm Sicherheits-Bananen-Stecker schwarz, flexibler Adapter TK auf 4 mm Sicherheits-Bananen Stecker rot, Sicherheitskrokodilklemme schwarz und rot

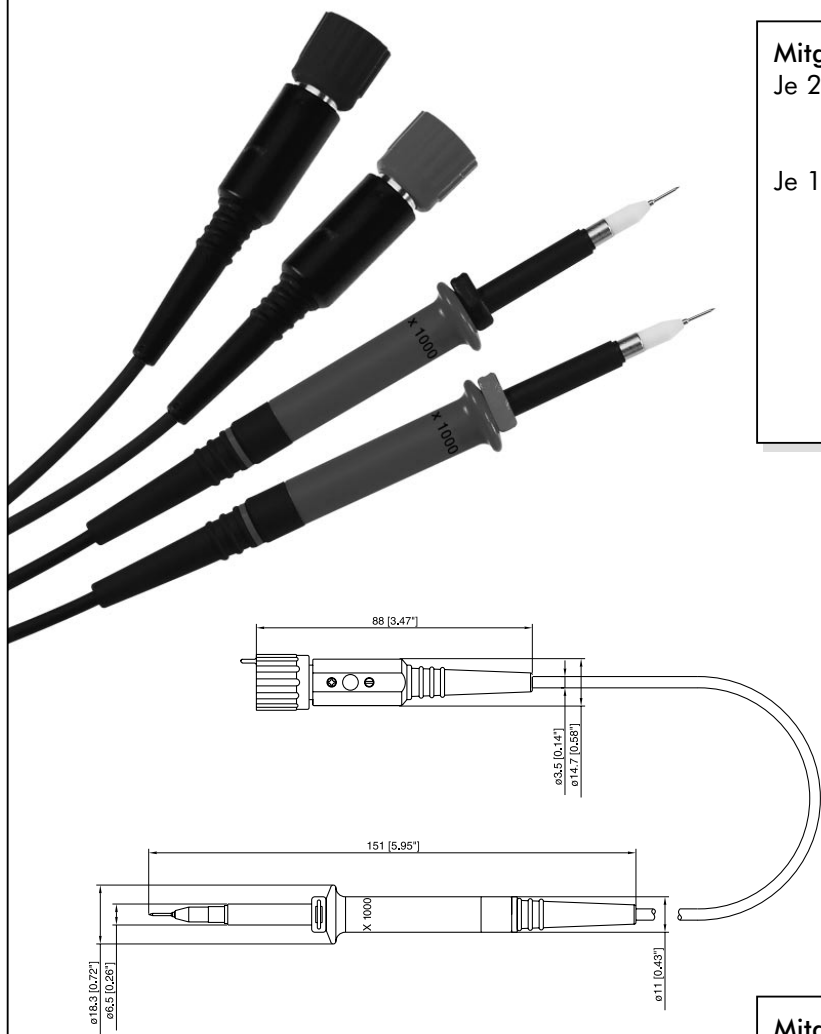


2.8 kV AC CAT.II



Mitgeliefertes Zubehör für PDD 416X und 496X im Koffer

- Je 2x: Federkontaktspitze 0.8 mm (im Tastkopf), feste 0.8 mm Spitze, BNC-TK-Adapter lang, Masseleitung 22 cm, Masseleitung 22 cm mit 4 mm Sicherheitsstecker
- Je 1x: Klemmhaken III lang schwarz und rot, Isolierkappe lang, schwarz und rot, Abgleichstift T, Masseleitung für Differenztasteiler, flexibler Adapter TK auf 4 mm Sicherheitsstecker schwarz und rot, Sicherheitskrokodilklemme schwarz und rot

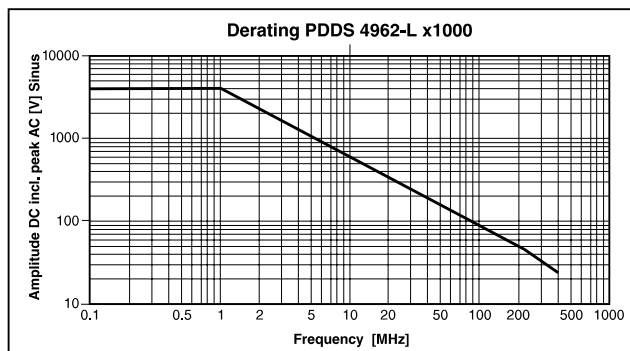

Artikel	Bestell-Nummer	Teilungs-faktor	Eingangsimpedanz		System-Bandbreite [MHz] (-3dB)	Anstiegszeit [nsec]	Kabel-länge [m]	Komp. bereich [pF]	max. Eingangsspannung [kV]		
			R[Ω]	C[pF]					CAT.II AC _{eff.}	DC inkl. AC peak	Impuls peak
PDD 4161-L	87L-161-000	X 100	50	<6	380	<0.95	1.2	10 ... 50	2.8	4.0	6.0
PDD 4162-L	87L-162-000	X 100	50	<6.5	300	<1.2	2.0	10 ... 50	2.8	4.0	6.0
PDD 4163-L	87L-163-000	X 100	50	<7	150	<2.4	3.0	15 ... 55	2.8	4.0	6.0
PDDS 4962-L	87L-962-000	X1000	50	<6.5	400	<0.9	2.0	10 ... 50	2.8	4.0	6.0
PDDS 4963-L	87L-963-000	X1000	50	<7	250	<1.4	3.0	15 ... 55	2.8	4.0	6.0