


TEMPERATURFÜHLER

Pt 100 Ω

Pt 100 Ω Messfühler

Eine vollständige Auswahl an austauschbaren Pt 100 Messfühlern gem. Norm NF EN 60-751 - Klasse B -
Die Modelle SP10, 11, 12 und 13 passen zu allen Geräten mit 3-poliger Miniatur-Steckbuchse (C.A 63, C.A 865 usw...)

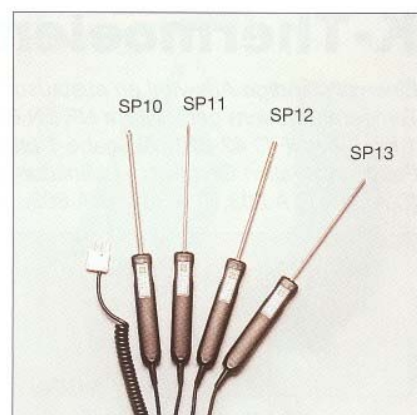

Fühler mit Handgriff und Spiralkabel.

| Ausführung | Best.-Nr. | Messumfang | Ansprechzeit | Durchmesser | Länge | Beschreibung |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------|---|
| SP10 Oberflächen | P03.6527.12 | -50...+200°C | 6 s | 5 mm | 130 mm | Federbelasteter Fühler zum optimalen Kontakt auch bei nicht senkrecht aufgesetztem Fühler |
| SP11 Nadel | P03.6527.13 | -100...+600°C | 7 s | 3 mm | 130 mm | Zum Einstechen in weiche, hochviskose Materialien |
| SP12 Luft | P03.6527.14 | -100...+600°C | 5 s | 5 mm | 130 mm | Geeignet für sämtliche Lufttemperaturmessungen |
| SP13 Flüssigkeiten | P03.6527.15 | -100...+600°C | 7 s | 3 mm | 130 mm | Aus Edelstahl, speziell für Flüssigkeiten |

Hinweis: Je nach durchzuführender Messung können auch zahlreiche weitere Temperaturfühler benutzt werden